


Инструкции за поддръжка на пясъчни филтри SANTAGATA

Поддръжка и проверки

ВНИМАНИЕ: Изключете системата преди почистване.

Седмични проверки:

- Проверете филтрите за изтичане
- Уверете се, че филтрите на електрохидравличните клапи не са блокирани. Ако са запушени, трябва да се почисти филтъра. (фиг. 1)

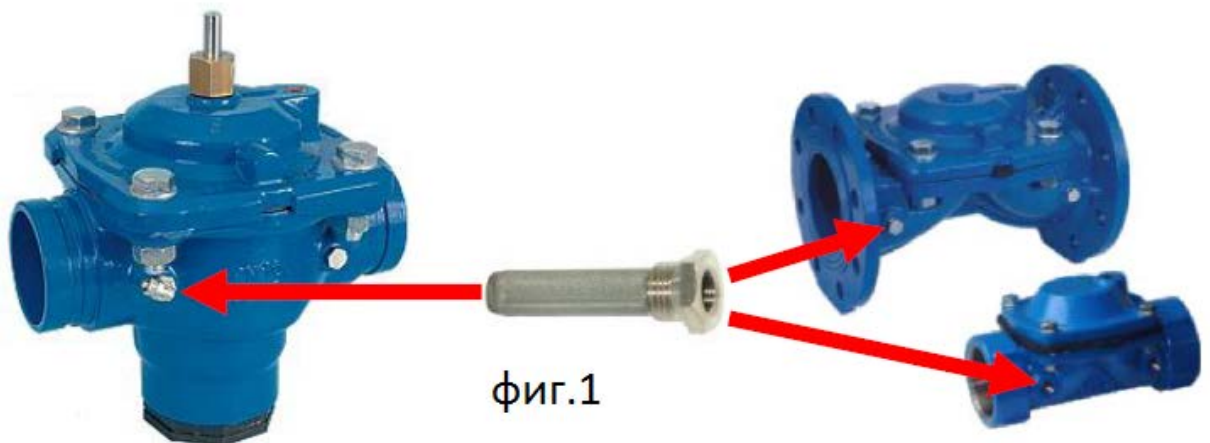

Месечни проверки:

- Уверете се, че батериите са заредени.
- Проверете настройките и ако се налага (в зависимост от замърсяването на водата), променете настройките за почистване.
- Проверете нивото на кварцовия пясък и ако има нужда, добавете.

Годишни проверки:

- След като сте освободили налягането от филтъра и сте го източили, разглобете частите и проверете дали са запазени.
- Гресируйте със силиконова грес всички краища на капака и скобите.
- Разглобете, проверете и почистете въздушната клапа и клапата за освобождаване на налягането.
- Махнете капците на клапите, почистете и гресируйте уплътненията със силиконова грес.
- Огледайте контролните тръби и електрическите връзки и ги почистете, ако е необходимо.
- Изпразнете филтъра от кварцовия пясък, уверете се , че камерите и дюзите не са износени (ако е необходимо, сменете повредените дюзи).
- Измийте камерите и дюзите.
- Сменете кварцовия пясък.

В случаи, когато филтъра не работи за дълги периоди от време, е важно да се извърши ръчна промивка преди да се спре филтъра , изпразване на камерите от водата, освобождаване на налягането от филтъра и премахване на капака на шлюзовете.